

LOG POCKET


この度は弊社製品をご購入頂き、ありがとうございます。
ご使用いただく前に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
この説明書は大切に保管して下さい。

1. 安全上のご注意 -必ずお守りください-



- 分解・改造しないでください。火災や感電、性能劣化の恐れがあります。
- 水が入ったり、濡れたりしないようにしてください。防水・防滴処理を施していませんので、感電や火災の恐れ、故障の原因となります。
- 発煙、異常発熱、異臭がする場合は、すぐに本製品の電源をOFFにしてください。
- 濡れた手で本製品やスイッチを触らないでください。感電の恐れがあります。
- 点灯時に発光面を下にして机などに置くと、接触面が高温になり発熱・発火の原因となる場合があります。
- シンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変色変質の恐れがあります。
- 光を直視しないでください。目を痛めたり、不快感の原因となることがあります。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。故障の原因となります。
- 使用後は、必ず電源をOFFにして保管してください。
- 充電完了後は必ずコネクタを外してください。
- 充電中に高発熱や、製品変形が生じた場合は直ちに充電を中止してください。

2. 製品名称

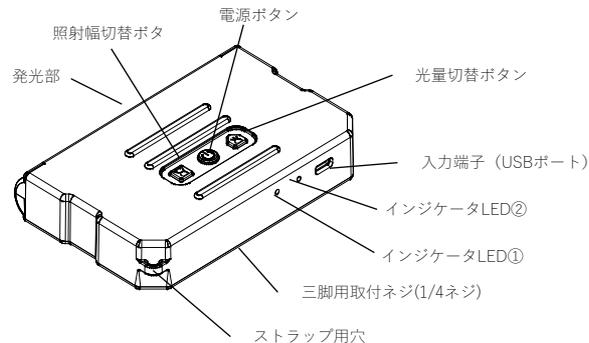

製品構成

- ・ 照明本体、USB Type-C ケーブル、取扱説明書

3. 製品仕様

製品名	LOGPOCKET
製品型式	CML-VLD50A
製品サイズ	78×120×24mm／約230g
色温度	約5000K
照度(中心照度) ^{※1}	12,000lx(強点灯/狭角モード時)、9,000lx(強点灯/広角モード時)
照射角	狭角モード…約20度、広角モード…約40度
演色性	Ra93以上
バッテリー容量	リチウムポリマー2500mAh
バッテリー充電回数	500回以上
点灯時間	約120分(強点灯/広角モード時)、約1200分(弱点灯/狭角モード時)
充電時間	約3時間(5V1A以上の充電器で)
入力電圧	DC5V 2.5A(パススルー動作時)
使用環境温度	0°C～40°C

※1 弊社測定治具による100mm離れた距離の測定値で保証値ではありません。

※2 使用環境により、照度や点灯時間に差異があります。

※3 LED素子にはバラツキがあるため、光色・明るさ・配光が異なる場合があります。

※4 長時間製品を保管する時は、高温多湿な環境を避けてください。

※5 仕様や外観は、性能改善のため予告なく変更する場合があります。

4. 使い方

本製品の操作方法

- ・ 本製品を充電後、電源ボタンを短押しすると点灯します。
※点灯には2種類の点灯モードがあります。
- ・ 光量切替ボタンで3段階の明るさに切替えができます。
(切替は、弱⇒中⇒強⇒弱とループします。)
- ・ 照射幅切替ボタンを押す毎に照射幅が変わります。
※電源オン直後の調光や照射幅は、電源オフ前の状態で点灯します。

点灯モード

- ・ 点灯モード1
電源ボタンを短押しで連続点灯します。
もう一度電源ボタンを押すと消灯します。
- ・ 点灯モード2
電源ボタンを長押し(1秒以上)で押している間のみ点灯します。
電源ボタンを離すと消灯します。

残量表示

バッテリー残量	インジケータLED		動作
	①	②	
80%～100%	●緑	●緑	照明点灯時に約5秒間点灯
60%～80%	●緑	○	
40%～60%	●緑	●赤	
20%～40%	○	●赤	照明点灯中、点滅状態
0%～20%	○	●赤	

本製品の充電方法

- ・ 本製品のUSBポートに付属のUSB Type-Cケーブルと充電用アダプター(別売)を接続します。インジケータLEDが点灯し、充電が開始されます。
(バススルーには、5V2.5A以上の充電器が必要です。)

充電動作	インジケータLED		動作
	①	②	
充電完了	●赤	●緑	
充電中	●赤	●緑	赤点滅
充電停止	○	●緑	バッテリー温度が10～45℃の範囲外(15～40℃にて充電再開)

5. 保証規定

- 1 無償保証期間は購入日より1年間です。
- 2 保証期間内に正常なご使用状態において故障した場合には、無償修理いたします。
- 3 次に示す場合には保証期間内であっても、有償修理となります。
 - a 取扱説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取扱い、落下・衝撃等に起因する故障又は破損。
 - b ご使用上の誤りやお客様による改造、修理により発生した故障又は破損。
 - c 火災・地震・風水害・落雷その他天変地異、或いは公害や異常電圧その他の外部要因による故障又は破損。
 - d 本保証書の提示が無い場合。
本保証書にお客様名・販売店名・ご購入年月日の記載の無い場合、或いは字句を訂正された場合。
 - e 消耗部品の消耗による性能低下や故障、消耗部品の交換。

6. 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証につきましては、「5. 保証規定」をご覧ください。
- 2 修理を依頼される場合は、以下をご記入の上、本製品とご返送ください。

製品名 : LOGPOCKET
ご購入日 : 年 月 日
ご購入先 :
お名前 :
お電話 :
郵便番号 :
ご住所 :
故障内容 :

株式会社アイテックシステム

AITEC SYSTEM Co.,Ltd.

お問い合わせ : info@aitecsystem.co.jp

URL : <https://aitecsystem.co.jp/product/log-pocket/>

